


一、产品描述



HRS5274P 霍尔效应传感器是一种温度稳定、低灵敏度漂移的霍尔开关。传感器通过利用斩波稳定技术抵消动态偏移，并降低了塑封成型、温度影响和热应力引起的偏置电压，实现了优越的高温性能。

HRS5274P 集成了电压调节器，霍尔电压发生器，小信号放大器，斩波稳定电路，施密特触发器和推挽输出功能。先进的 DMOS 制程工艺，降低了工作电压和输入偏移误差。

二、产品特点

- ☛ DMOS 霍尔技术
- ☛ 全极感应输出
- ☛ 电源反向保护
- ☛ 内部集成上拉电阻
- ☛ 工作电压范围 2.5V-26V
- ☛ RoHS 环保材料


三、应用范围

- ☛ 限位开关
- ☛ 接近开关
- ☛ 记速器
- ☛ 固态开关
- ☛ 电流限制开关


三、包装信息

产品型号	封装类型	包装方式	数量/袋	数量/盒	数量/箱
HRS5274PUA	TO-92S	静电袋装	1k	10k (10 袋)	100k (10 盒)
HRS5274PS0	SOT23	卷盘包装	3k	30k (10 盘)	120k (4 盒)


四、功能图

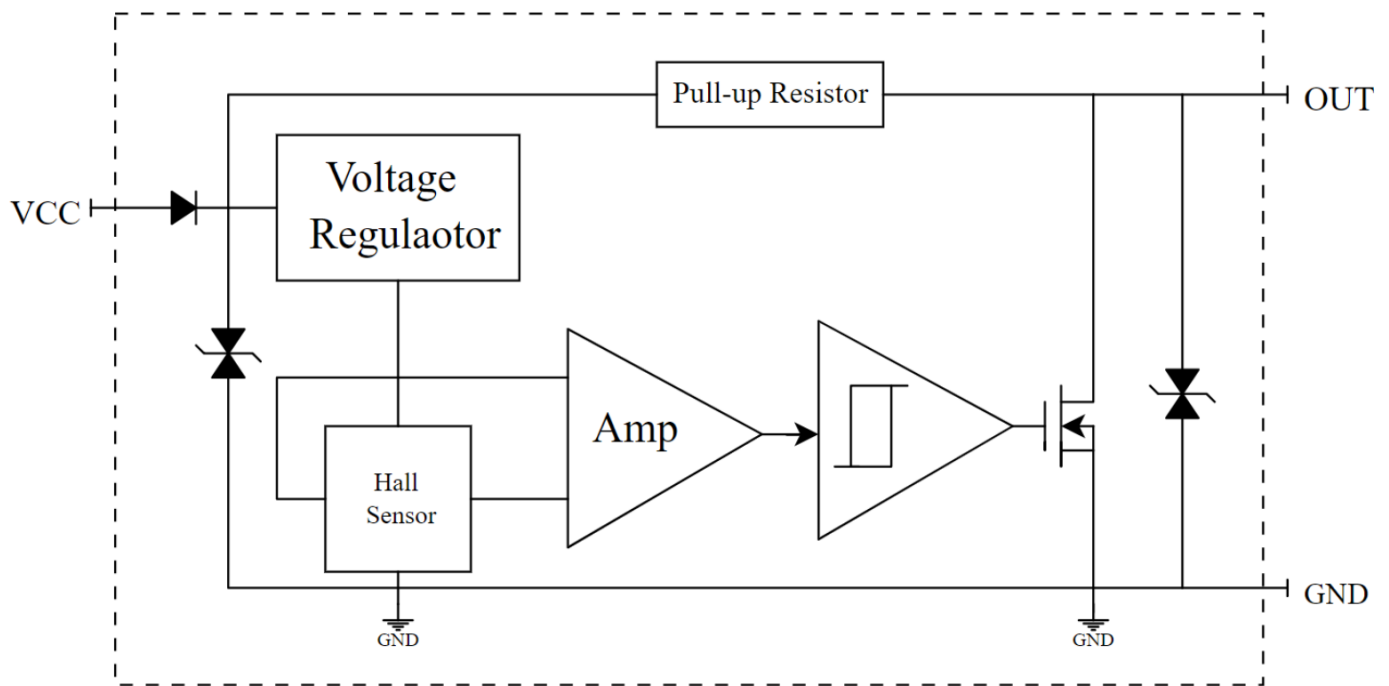

五、引脚定义

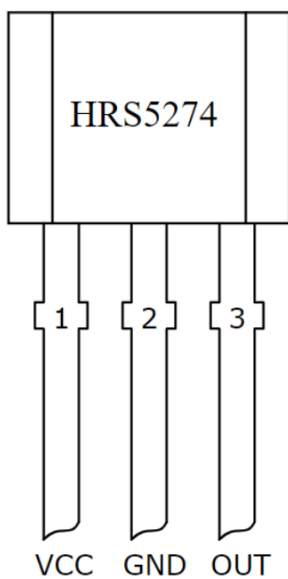


1. VCC 电源
2. GND 接地
3. OUT 输出

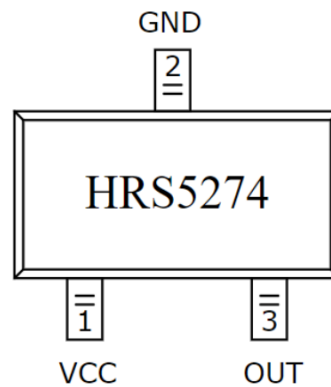

1. VCC 电源
2. GND 接地
3. OUT 输出

六、应用电路

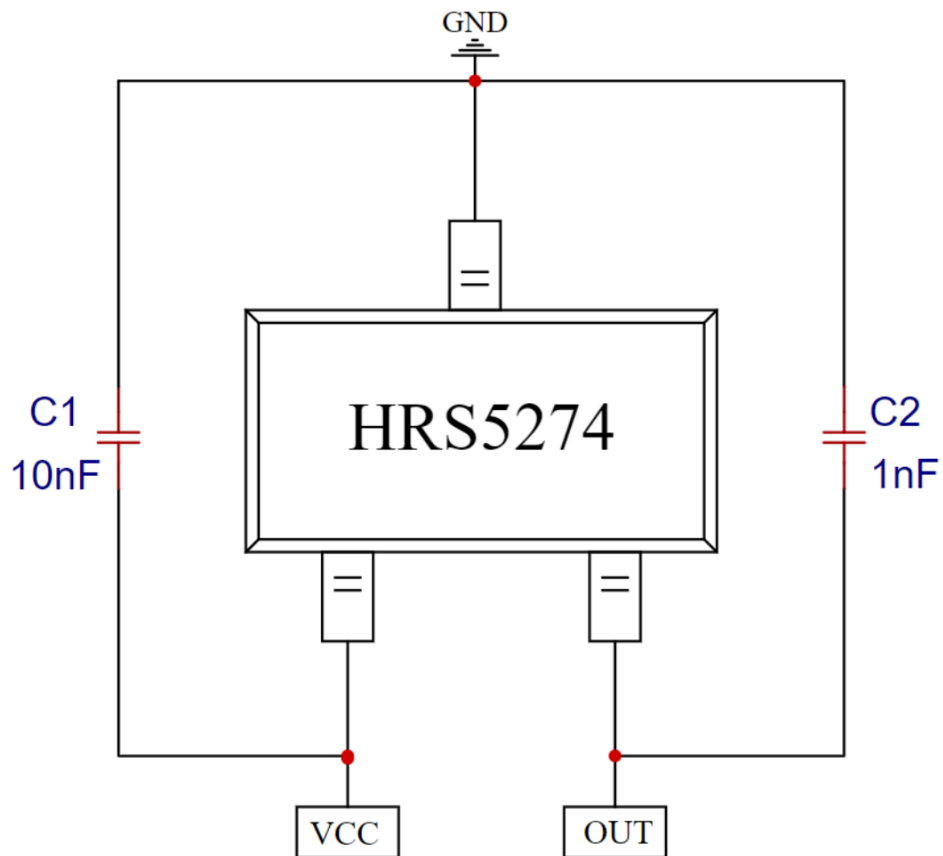

七、极限参数

参数	符号	最小值	最大值	单位
电源电压	Vcc	-28	28	V
输出电压	Vout	-0.3	28	V
输出电流	Iout	0	25	mA
工作温度	Ta	-40	150	°C
储存温度	Ts	-55	150	°C


八、电参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	Vcc	工作状态	2.5		26	V
电源电流	Icc	B<BOP		2.5	5.0	mA
饱和压降	Vsat	Iout=20mA, B>BOP		300	500	mV
输出漏电流	Ioff	B<BRP, Vout=20V			10	uA
输出电流	Iout			25		mA
电源启动时间	Tpo				100	uS
输出开关时间	Tsw				100	uS
开关频率	Fsw		5			kHz
上升沿时间	Tr	R1=1K, C2=1nF		0.1	0.45	uS
下降沿时间	Tf	R1=1K, C2=1nF		6.0	10	uS
静电防护	ESD	HBM	4			KV

九、磁参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
OUT 开启点	BOP	UA/SO	20/-40	30/-30	40/-20	GS
OUT 释放点	BRP	UA/SO	10/-30	20/-20	30/-20	GS
回差	BH			10		GS

十、磁电转换特性

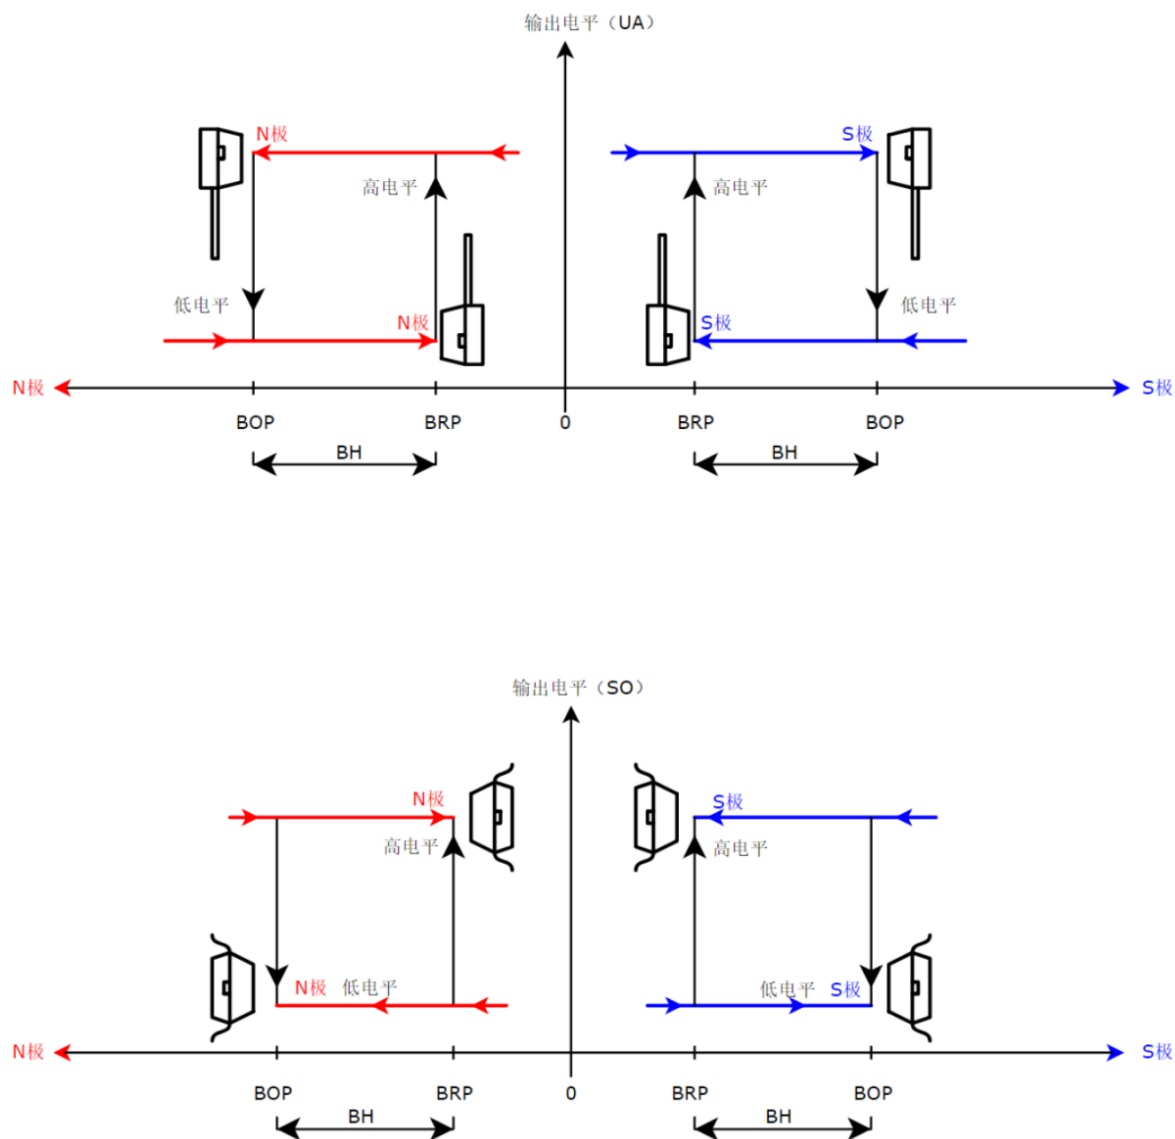


封装脚位	磁场	输出状态
T0-92S	南极>BOP	开启 (低电平)
	北极<BOP	开启 (低电平)
	南极<BRP	关闭 (高电平)
	北极>BRP	关闭 (高电平)


封装脚位	磁场	输出状态
SOT23	南极>BOP	开启 (低电平)
	北极<BOP	开启 (低电平)
	南极<BRP	关闭 (高电平)
	北极>BRP	关闭 (高电平)

十一、特性曲线


Guass +代表南极磁场 -代表北极磁场 环境温度25°C

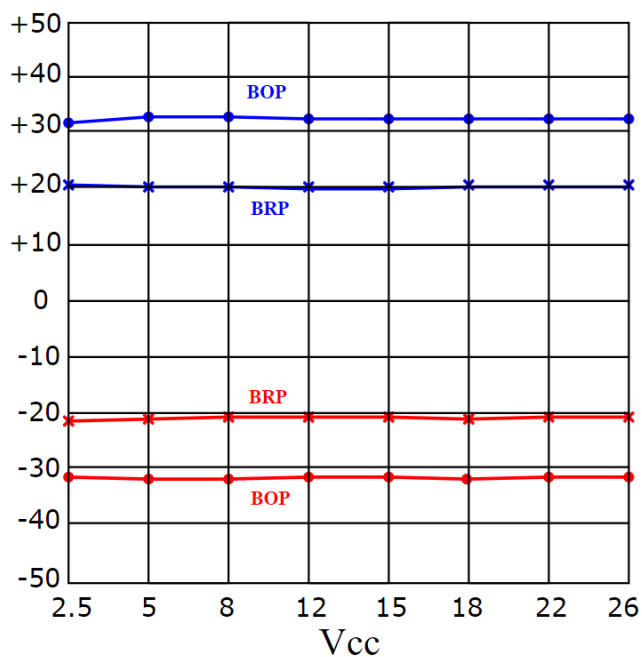


Guass +代表南极磁场 -代表北极磁场 Vcc=12V

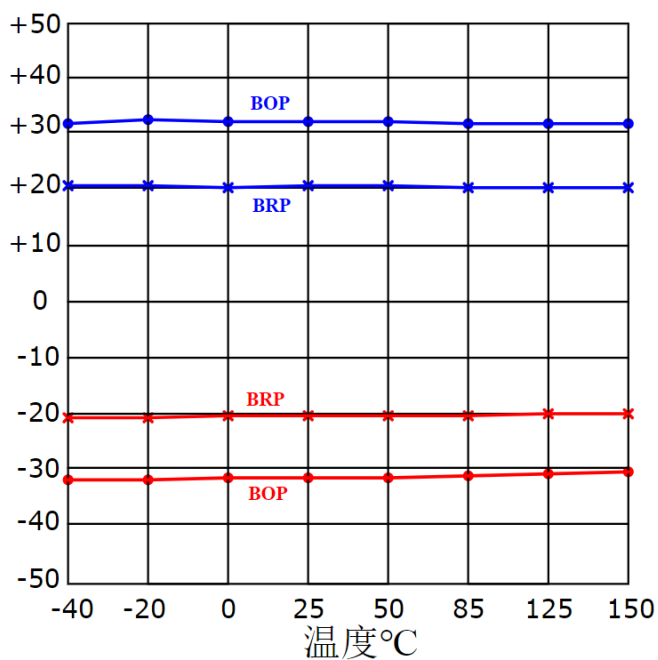

功耗电流mA Vcc=12V

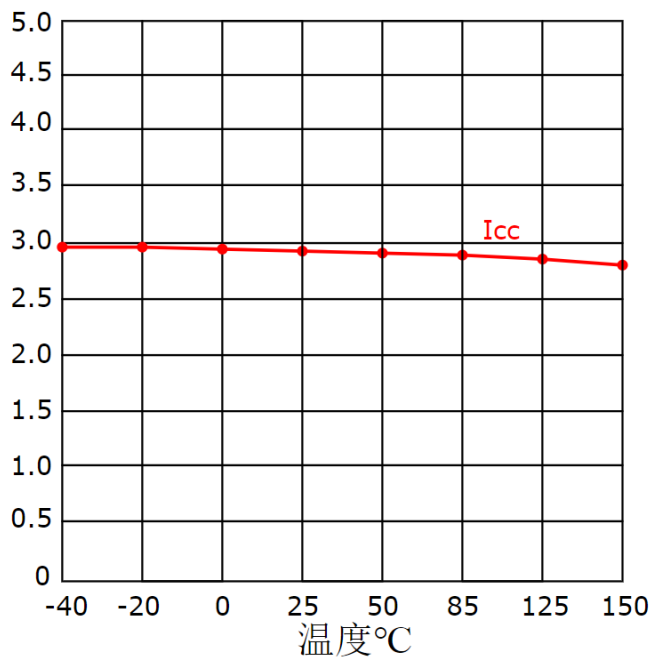


功耗电流mA 环境温度25°C

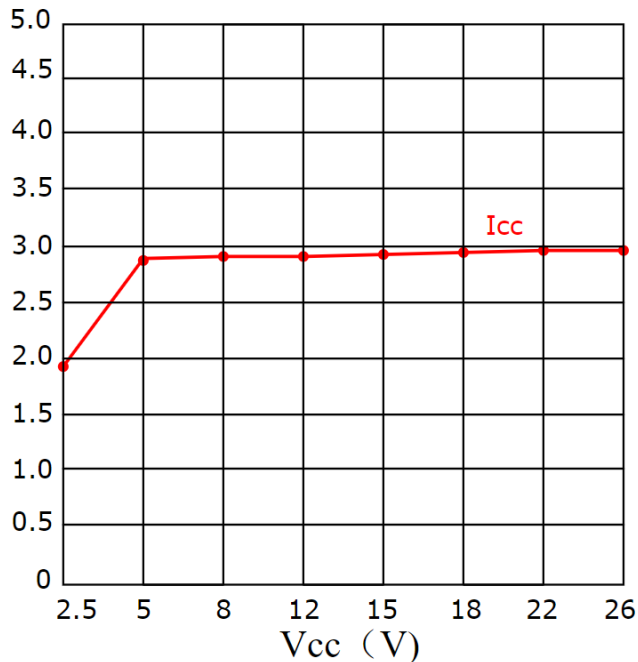


十二、封装尺寸



TO-92S (UA)

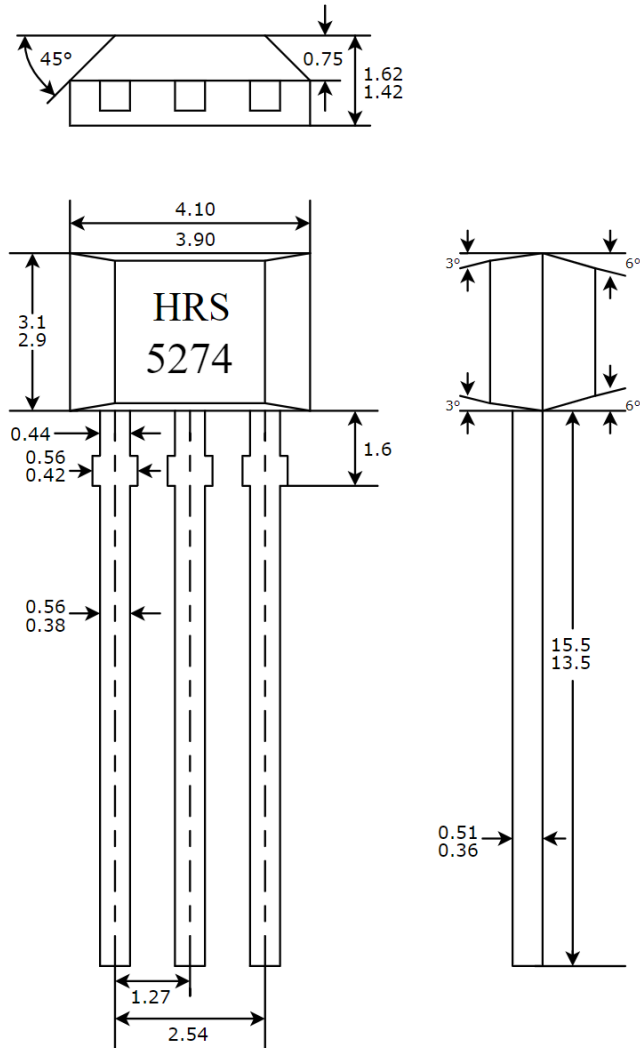

SOT23 (SO)

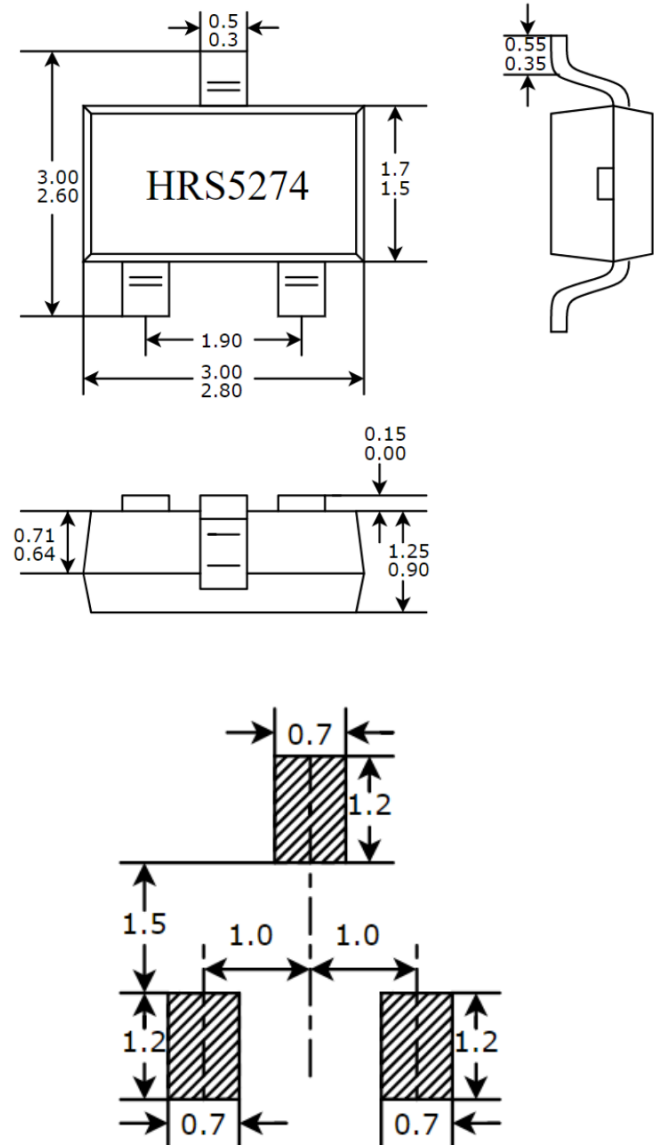

十三、产品回流焊温度曲线

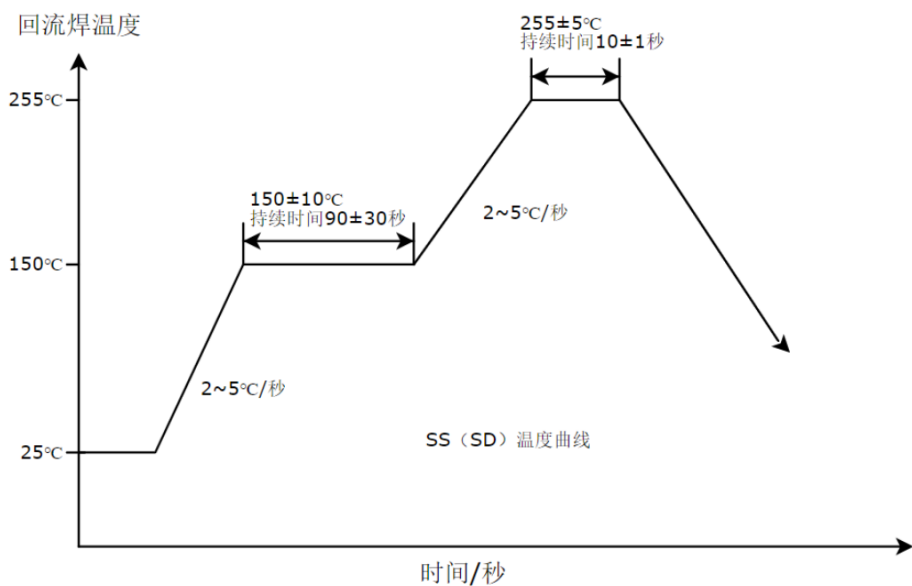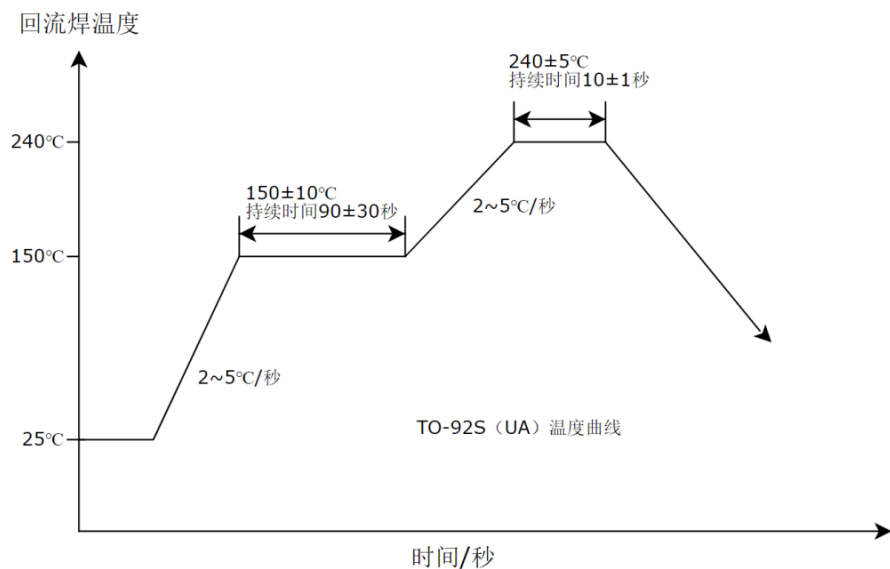

封装类型	引脚焊接温度	焊接持续时间	单位
T0-92S	< +245°C	10	秒
S0T23	< +260°C	10	秒